


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Grant Vortex.

Μοντέλο	Σειρά Utility					
	Utility 15-21	Utility 15-26	Utility 26-36	Utility 36-46	Utility 46-58	Utility 58-70
Μέγιστη Ισχύς Εξόδου (kW)	21	26	36	46	58	70
Υδραυλικές Συνδέσεις	-					
Προσαγωγή Κυκλώματος	1"	1"	1"	1½"	1½"	1½"
Επιστροφή Κυκλώματος	1"	1"	1"	1½"	1½"	1½"
Βάνα Απονέρωσης-Εκκένωσης	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Σiphon Συμπυκνωμάτων	22mm					
Βαλβίδα Ασφαλείας	3 bar					
Ρυθμίσεις Καυστήρα σε Ονομαστική Ισχύ	-					
Μπεκ	0.40/60°S	0.50/60°S	0.65/80°S	0.85/80°S	1.10/60°S	1.35/60°S
Πίεση Λειτουργίας Καυστήρα (bar)	16.0	15.5	13.5	15.0	14.7	14.0
Διατομή Καμινάδας (mm)	80	80	100	100	125	125
Ηλεκτρική Παροχή	230V AC 50Hz 5A					
Βαθμός Απόδοσης		102.9%	106.0%	100.8%	103.2%	102.7%
Ετήσιος Βαθμός Απόδοσης		94%	97%	92.6%	94.1%	93.6%
Ύψος - Πλάτος - Βάθος (mm)	855×348×566	860×470×603	900×470×603	900×470×603	1234×563×786	1234×563×786
Θόρυβος (dB)	49	50	53	51	55	55

*Λέβητες ισχύος 100 & 125 Kw κατόπιν παραγγελίας

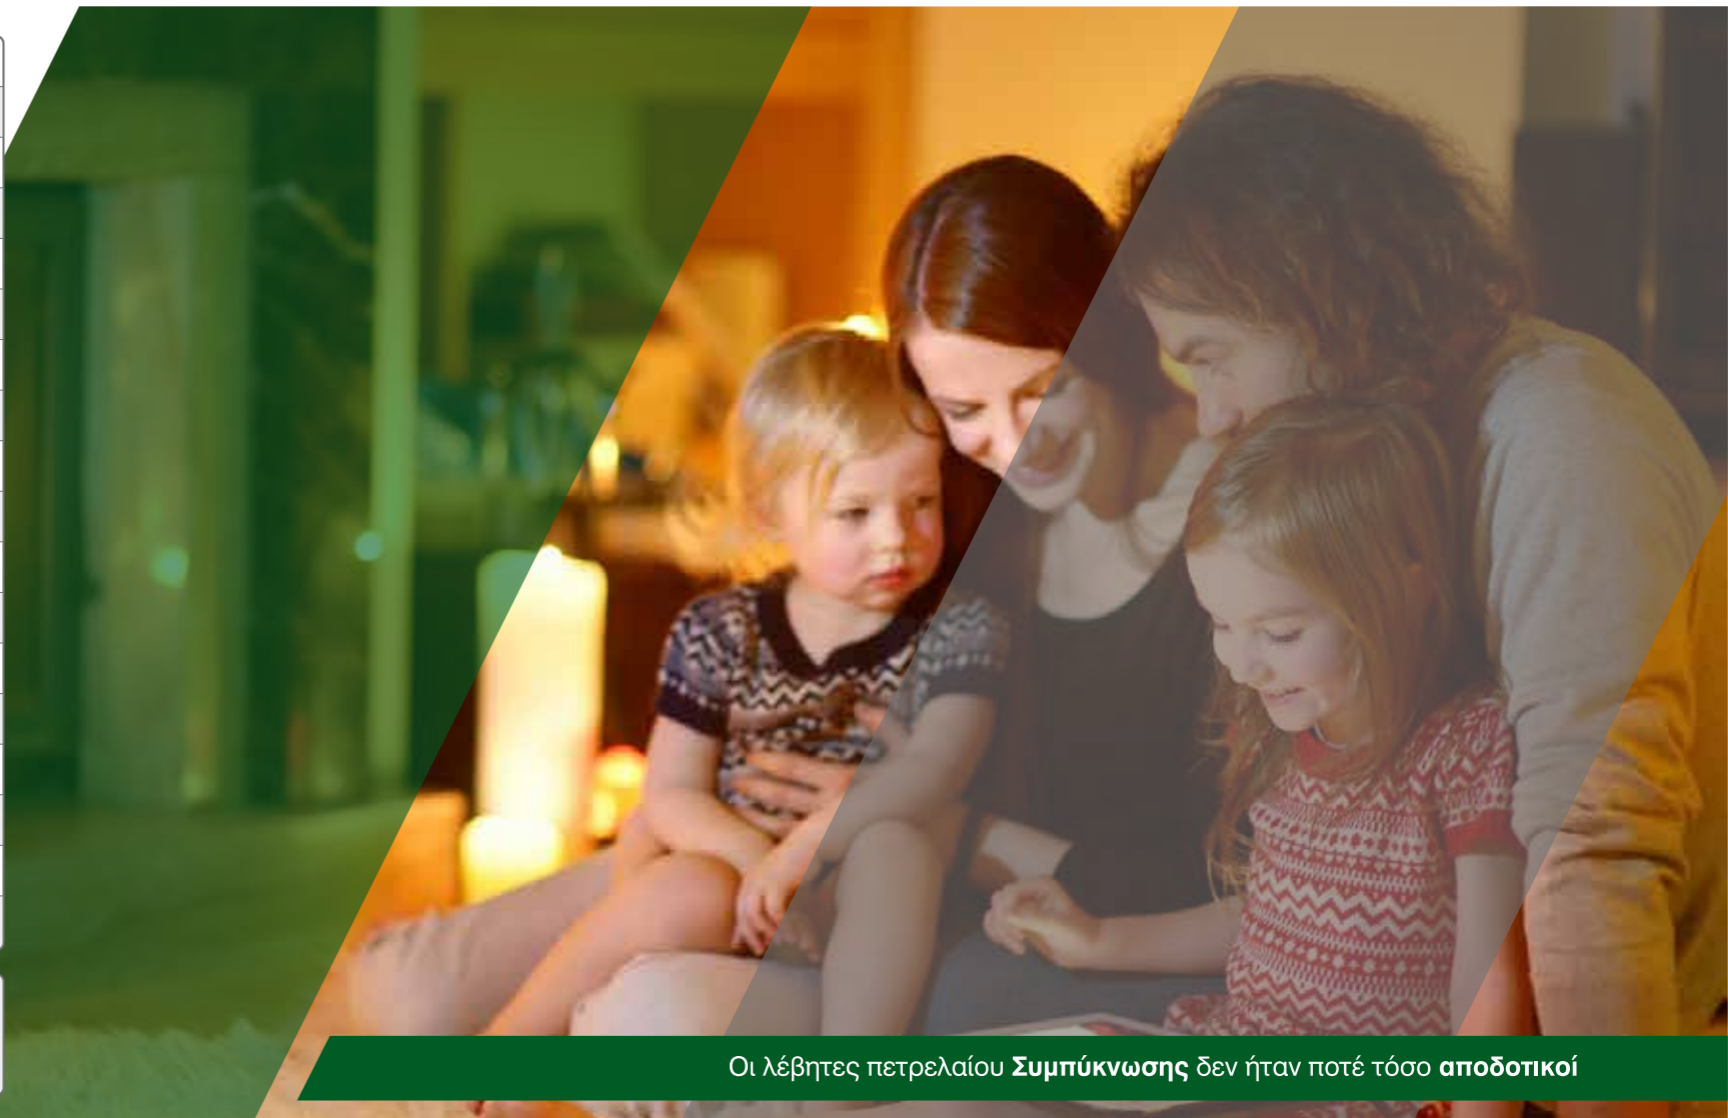

Οι λέβητες πετρελαίου Συμπύκνωσης δεν ήταν ποτέ τόσο αποδοτικοί



HEATMAX

HEATING - COOLING - ENERGY APPLICATIONS



www.grantboilers.gr

HEATMAX – Επίσημος Εισαγωγέας Ελλάδος
10° χλμ. Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων, Τ.Κ. 570 01, Θεσσαλονίκη

Λέβητες Συμπύκνωσης Πετρελαίου



Vortex Επίτοιχος.

Λέβητας συμπύκνωσης κατάλληλος για κάθε εγκατάσταση

Ετήσια απόδοση 94.9% κατά SEAI HARP database

Χαρακτηριστικά

- Χαμηλή εκπομπή Nox-φιλική λειτουργία προς το περιβάλλον
- Θερμική ισχύς 16-21kW
- Με ισχυρή μόνωση για την κάλυψη θερμικών απωλειών
- Αθόρυβη λειτουργία
- Εύκολη εγκατάσταση-εύκολη πρόσβαση συντήρησης
- Συμπεριλαμβάνει:
 - Λέβητα
 - Καυστήρα
 - Δοχείο Διαστολής
 - Εξαεριστικό
 - Βαλβίδα Ασφάλειας
 - Κυκλοφορητή (Inverter)
 - Πίνακα Ελέγχου
 - Δυνατότητα Αντιστάθμισης



Vortex Utility.

Λέβητας συμπύκνωσης κατάλληλος για κάθε εγκατάσταση

Ετήσια απόδοση 97% κατά SEAI HARP database

Χαρακτηριστικά

- Μοντέρνα εμφάνιση-υψηλή ποιότητα κατασκευής
- Ανοξείδωτος εναλλάκτης 316L (3mm) (καταχωρημένη ευρεσιτεχνία)
- 4 συνδέσεις για εύκολη εγκατάσταση
- Εύκολη πρόσβαση στον λέβητα από εμπρός
- Πλήρως μονωμένος για αθόρυβη λειτουργία (51 dB)
- Τοποθέτηση ομοκεντρικής ή καμινάδας απλού τοιχώματος (πλαστική ή ανοξείδωτη) κάθε μήκους
- Αντλία συμπυκνωτών (προαιρετικά)
- 8 μοντέλα από 15-125kW
- Δυνατότητα αντιστάθμισης



Vortex Utility System.

Λέβητας συμπύκνωσης με ενσωματωμένο δοχείο διαστολής και κυκλοφορητή

Ετήσια απόδοση 97% κατά SEAI HARP database

Χαρακτηριστικά

- Μοντέρνα εμφάνιση-υψηλή ποιότητα κατασκευής
- Μικρές διαστάσεις
- Ανοξείδωτος εναλλάκτης 316L (3mm) (καταχωρημένη ευρεσιτεχνία)
- Πλήρως μονωμένος για αθόρυβη λειτουργία (51 dB)
- Εύκολη πρόσβαση στον λέβητα από εμπρός
- 4 μοντέλα από 15-46kW
- Δυνατότητα χρήσης και πλαστικής καμινάδας ανεξαρτήτου μήκους
- Συμπεριλαμβάνει:

- Λέβητα	- Βαλβίδα Ασφάλειας
- Καυστήρα	- Κυκλοφορητή (Inverter)
- Δοχείο Διαστολής	- Πίνακα Ελέγχου
- Εξαεριστικό	- Δυνατότητα Αντιστάθμισης



Vortex Combi.

Λέβητας συμπύκνωσης κατάλληλος για θέρμανση και παραγωγή ZNX

Ετήσια απόδοση 94.2% κατά SEAI HARP database

Χαρακτηριστικά

- Μοντέρνα εμφάνιση-υψηλή ποιότητα κατασκευής
- Μικρές διαστάσεις
- Ανοξείδωτος εναλλάκτης από 316L (3mm)
- Εξαιρετικά μεγάλη παραγωγή ZNX (πάνω από 20L/min στο μοντέλο 36kW)
- Έλεγχος ZNX με διακόπτη ροής
- Πλήρως μονωμένος για αθόρυβη λειτουργία (51 dB)
- Τοποθέτηση ομοκεντρικής ή καμινάδας απλού τοιχώματος (πλαστική ή ανοξείδωτη) κάθε μήκους
- Με 2 κυκλοφορητές inverter για θέρμανση-ZNX
- Αντλία συμπυκνωμάτων-χρονοδιακόπτες (προαιρ.)
- Τρίοδη μικτική βάνα
- 3 μοντέλα από 15-36kW
- Δυνατότητα αντιστάθμισης

